



Produits de clôtures, campings et espaces verts

- Passe clôture à mouvement vertical
- Support de chalet
- Fixation de rondins de bois





CLÔTURES : PASSE-CLÔTURE AVEC REHAUSSE FIXE

Ce portillon à mouvement vertical permet un accès aisé à une zone clôturée, même avec herbes hautes.

Soulevez la porte et passez !

Spécifications techniques :

- Dimensions :
 - ◇ 2 hauteurs possibles pour l'ensemble : 1.5m ou 2 m (la photo présente la version 2m),
 - ◇ Hauteur de la rehausse : 36 cm,
- Poignée à mi-hauteur pouvant recevoir un cadenas,
- Matière : acier galvanisé à chaud.

Le passe-clôture nécessite l'utilisation de 2 ancrages tramontane.
Diamètre des tubes 33.7 mm avec 500 mm enterré et 300 mm hors sol.



S30011	Passe clôture 2 m avec rehausse
S30012	Passe clôture 1.5 m avec rehausse





CLÔTURES : PASSE-CLÔTURE AVEC REHAUSSE FIXE


Nomenclature du modèle 2 m :

- Portillon à mouvement vertical et à réhausse de 360 mm de hauteur
- Tube de marquage de couleur pour le barreau supérieur de la réhausse fixe
- 2 ancrages tramontanes à platine de 140 x 140 mm avec une partie enterrée de 500 mm et une partie hors sol de 300 mm.
- Largeur de la pale tramontane : 70 mm , hauteur : 200 mm
- Diamètre du tube d'ancrage : 33.7 mm
- Diamètre des fils d'ancrage : 8 mm






CLÔTURES : PLAN DU PASSE-CLÔTURE AVEC REHAUSSE FIXE

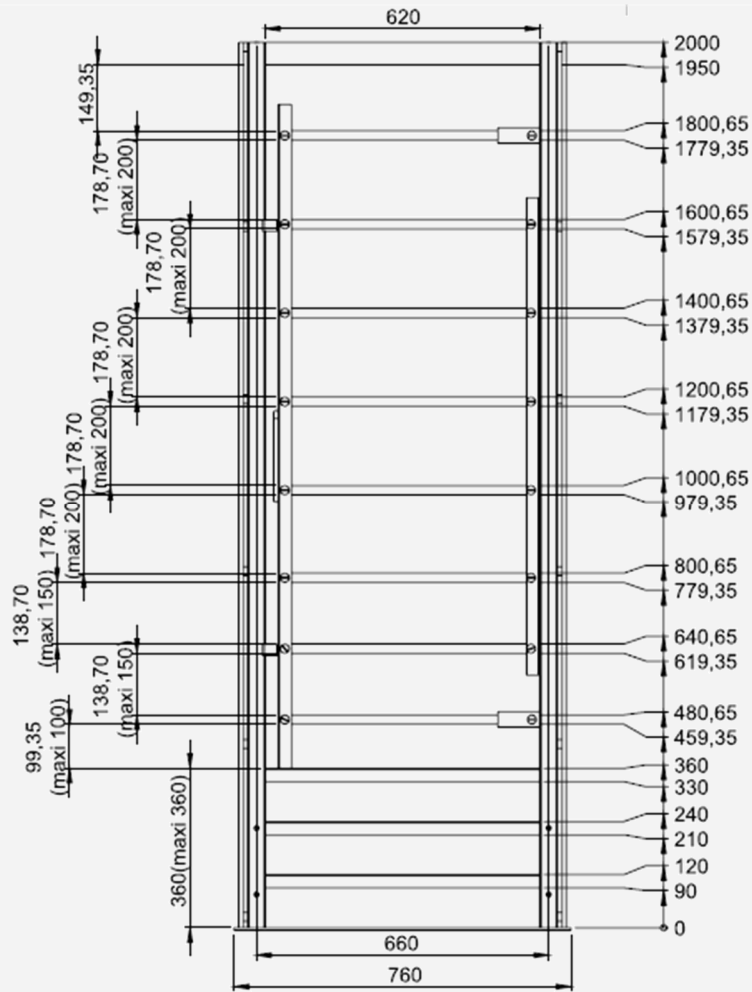

PASSE-CLÔTURE AUTOPORTEUR A REHAUSSE FIXE (pour y attacher un grillage fin pour petite faune)

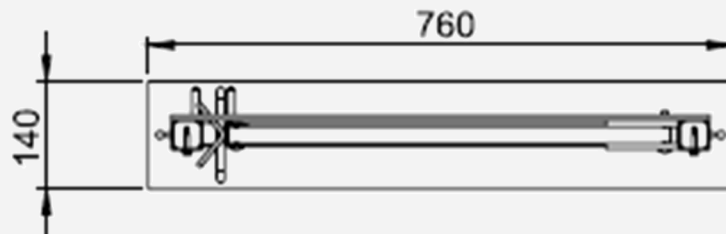



NOTICE DE POSE POUR PASSE-CLÔTURE AVEC REHAUSSE FIXE.

Outillage de pose :

- Mandrin d'enfoncement
- Mandrin pousse-fils
- Marteau pioche



Mandrin d'enfoncement et mandrin pousse-fils de verrouillage



Marteau pioche


1ère étape : Poser les ancrages

Positionner les deux ancrages grâce au détrompeur (le cas échéant faire un avant trou à la barre à mine)

Enfoncer les ancrages avec la masse et le mandrin d'enfoncement jusqu'à ce que la platine affleure le sol



Vérifier que le portillon se fixe sur la partie hors sol des ancrages.
Corriger le cas échéant l'alignement des ancrages à la masse

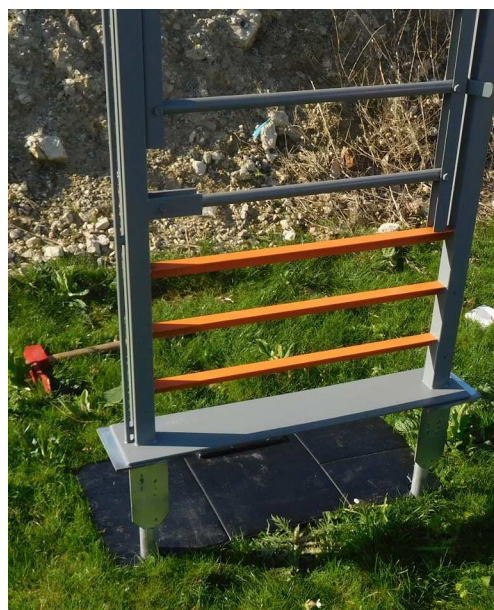



NOTICE DE POSE POUR PASSE-CLÔTURE AVEC REHAUSSE FIXE.

Outillage de pose :

- Mandrin d'enfoncement
- Mandrin pousse-fils
- Marteau pioche



Mandrin d'enfoncement et mandrin pousse-fils de verrouillage



Marteau pioche



2ème étape : Verrouiller les ancrages

Sortir les fils d'ancrage avec le mandrin pousse fil.

Recommandations :

- En terrain dur, sortir 5 cm (2 coups de masse)
- En terrain mi-dur, sortir 10 cm de fil
- En terrain meuble, sortir toute la longueur du fil, soit 20 à 23 cm.



NOTICE DE POSE POUR PASSE-CLÔTURE AVEC REHAUSSE FIXE.

Outillage de pose :

- Mandrin d'enfoncement
- Mandrin pousse-fils
- Marteau pioche



Mandrin d'enfoncement et mandrin pousse-fils de verrouillage




Marteau pioche

3ème étape : Insérer le portillon sur les ancrages et le sécuriser

Enfiler le portillon sur la partie hors sol des ancrages

Visser les vis auto-perceuses dans les trous prévus à cet effet.

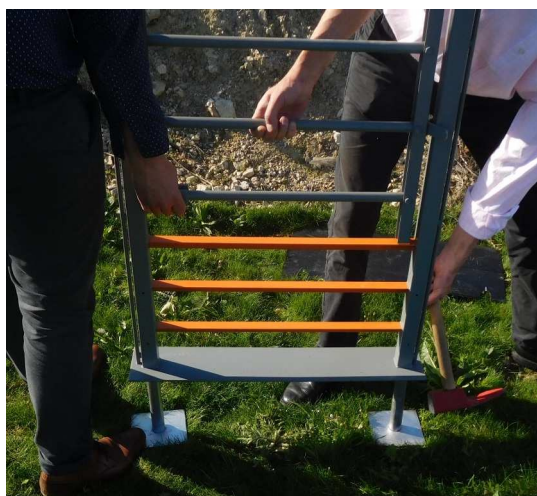



SUPPORT DE CHALET

Ensemble comprenant :

- Une platine en acier galvanisé à chaud 450 x 450 x 4 mm
- Des supports de solives sur lesquelles le cabanon est fixé
- Deux ancres à fils déployables

Utilisé sur les modèles GREENKUB

P10007	Plaque 450 X 450 X 4 mm
N10006	Tige de fer BB1 30 cm galvanisé





KIT DE FIXATION DE RONDINS DE BOIS :

Ensemble comprenant :

- 6 piquets verrous pointe diamant
Longueur : 500 mm
- un outillage de pose

Le plus produit :

La rondelle se déforme a la fin de la pose et vient former un cône qui verrouille l'ensemble. Le rondin est sécurisé par les fils d'ancrage sous terre et par la tête d'ancrage dans le bois.

Utilisation :

Séparation de places de parking, marquage de chemin de randonnée, marches d'esca-



N10056 Kit de 6 piquets fixation rondins

